

# Piloto Indicador Modular Monofásico

## Características.

- Normalmente utilizado para la señalización de instalaciones eléctricas en hogares y fábricas.
- Permite señalizar la presencia o la ausencia de tensión de línea de una instalación monofásica, como indicador de alarma o para sistemas de automatización.
- Posee 1 led indicador de color: verde.
- De fácil instalación y tamaño compacto.

## Datos técnicos.

Voltaje de operación	220~240V AC
Frecuencia	50-60Hz
Color	Verde
Consumo propio	0.6W
Temperatura de operación	-5°C~ +40°C
Vida útil	30000 horas
Peso	82g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	18x66x81mm
Montaje	1 módulo DIN


#### Uso y observaciones.

- En instalaciones eléctricas trifásicas, permite señalizar la tensión alterna que circula en bornes de un equipo eléctrico.
- Ideal para señalización de alarma ante la falta de alguna de las fases, no para proteger a la carga.
- Instale el medidor como se indica en el Diagrama de conexión.

## Precauciones para su instalación y uso seguro.

- La instalación debe ser efectuada solo por personal técnico capacitado.
- Desconecte y verifique la ausencia de tensión antes de instalar y conexionar el modulo indicador.
- Evite someter al dispositivo a tensiones o condiciones distintas a las especificadas para el diseño.
- Verifique la conexión en los terminales.
- Por favor, no abra la cubierta del indicador, esto puede ser peligroso y además invalida la garantía.
- No utilice este producto para propósitos diferentes al que fue diseñado.
- No lo limpie con solventes o productos que puedan dañar o desgastar la cubierta.
- Utilizar en áreas con el menor nivel posible de suciedad, humedad e insectos.
- Gralf no se hace responsable de cualquier daño o consecuencia debido al mal uso de este producto.

## **Dimensiones.**

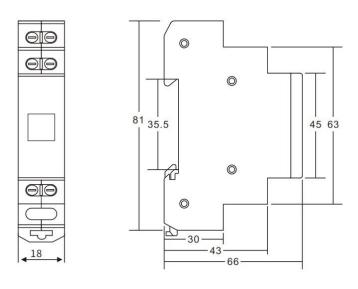

## Diagrama de conexión.

