

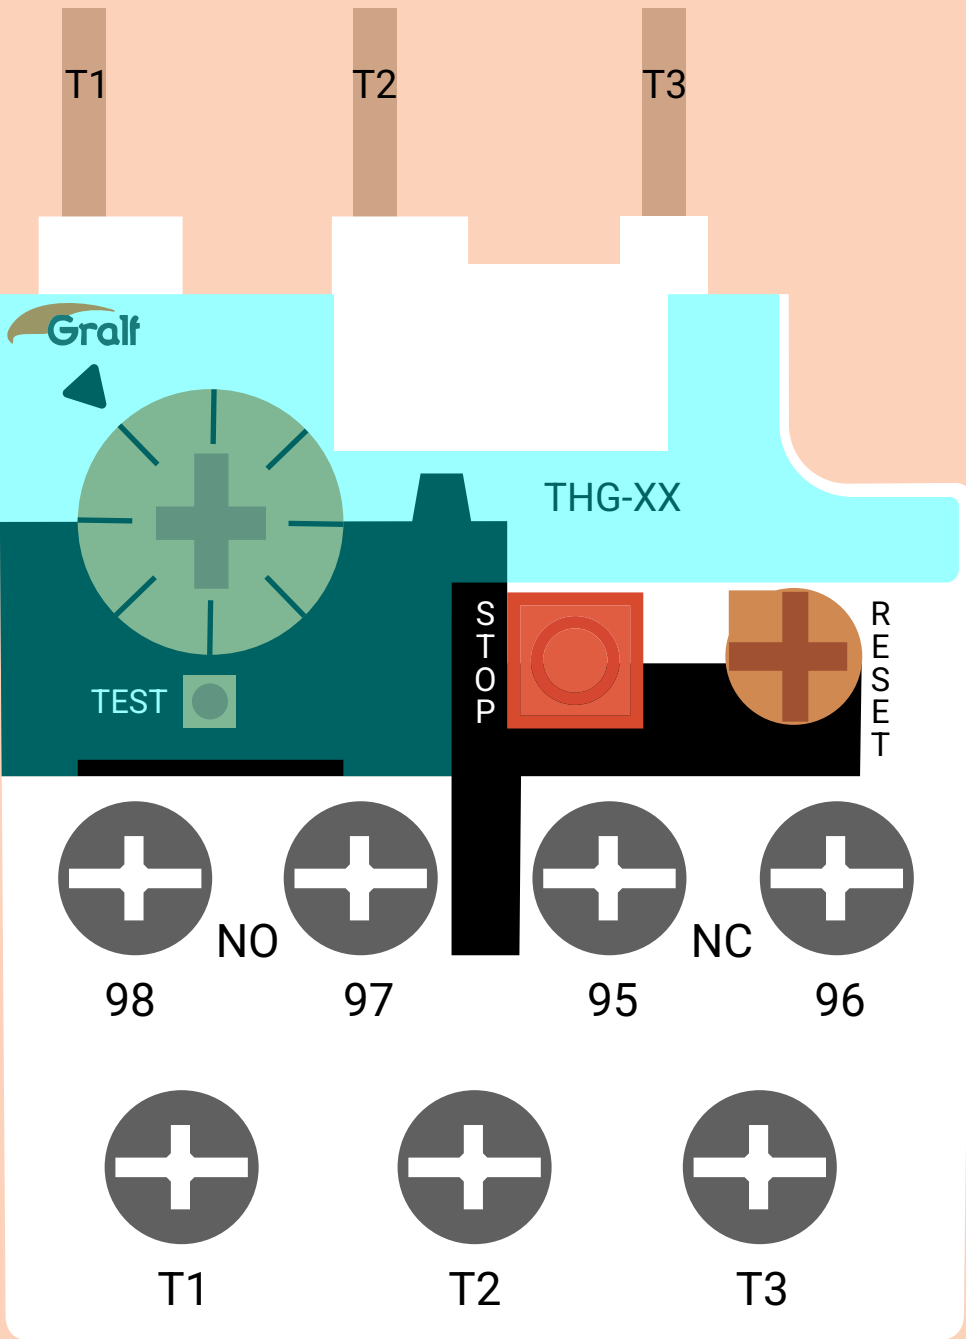


ICE6097-4-1	Certificación: TUV	Grado de protección: IP20	Resistencia al fuego: V1
Clase de disparo 10A		Tensión nominal de aislamiento Ui (V): 690/1000	
Señalización: Indicador de disparo		Tensión de impulso Uimp (kV): 6	
Par de apriete (N.m): 0.8		Montaje: Bajo el contactor	
Tensión máxima: 600V CA		Icc: 5ka rmssym	
Temperatura de operación (°C): -5 a +40 máx. 95% humedad			
Temperatura de almacenamiento (°C): -40 a +75			

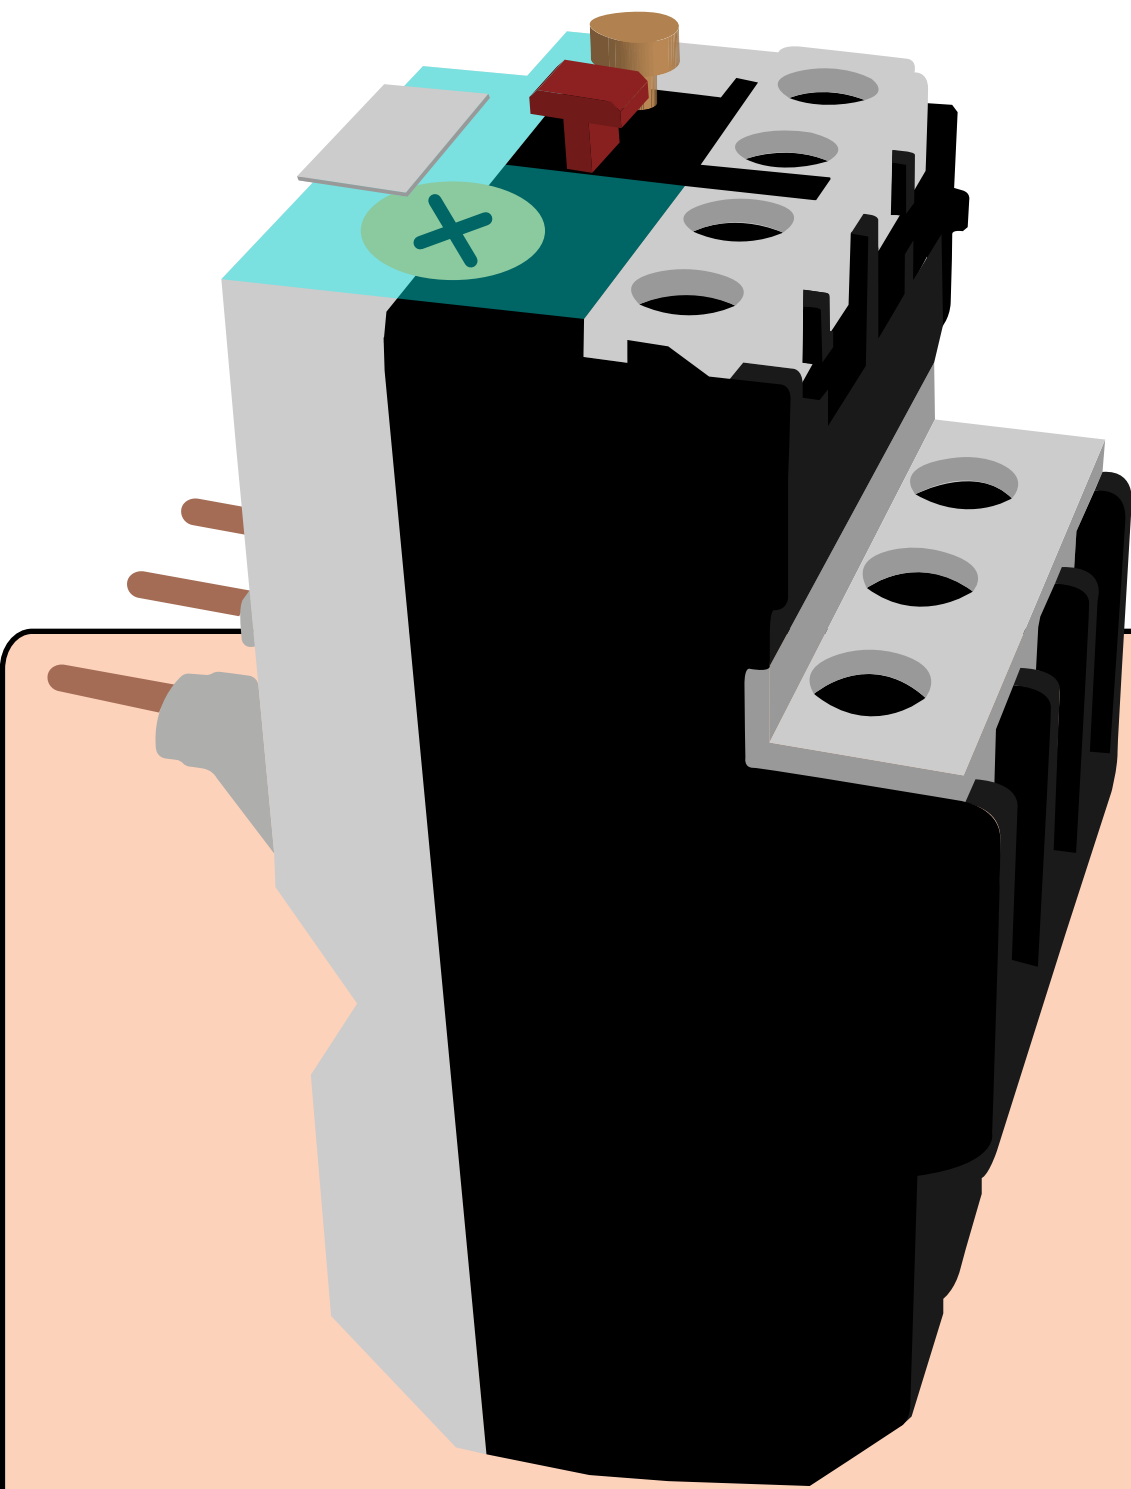


Dimensiones:

P x An x Al: 47x44x88mm

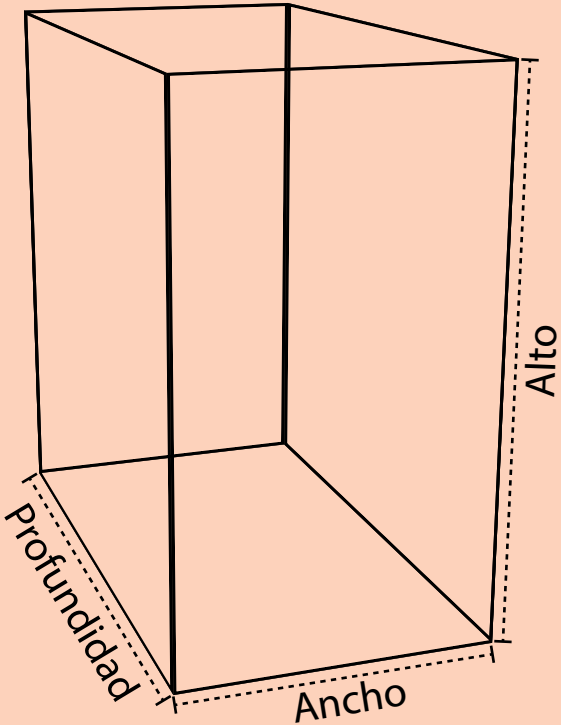

Rango de ajuste de corriente			
THG-05	0.63 - 1A	THG-10	4 - 6A
THG-06	1.0 - 1.6A	THG-12	5.5 - 8A
THG-07	1.6 - 2.5A	THG-14	7 - 10A
THG-08	2.5 - 4A	THG-16	9 - 13A

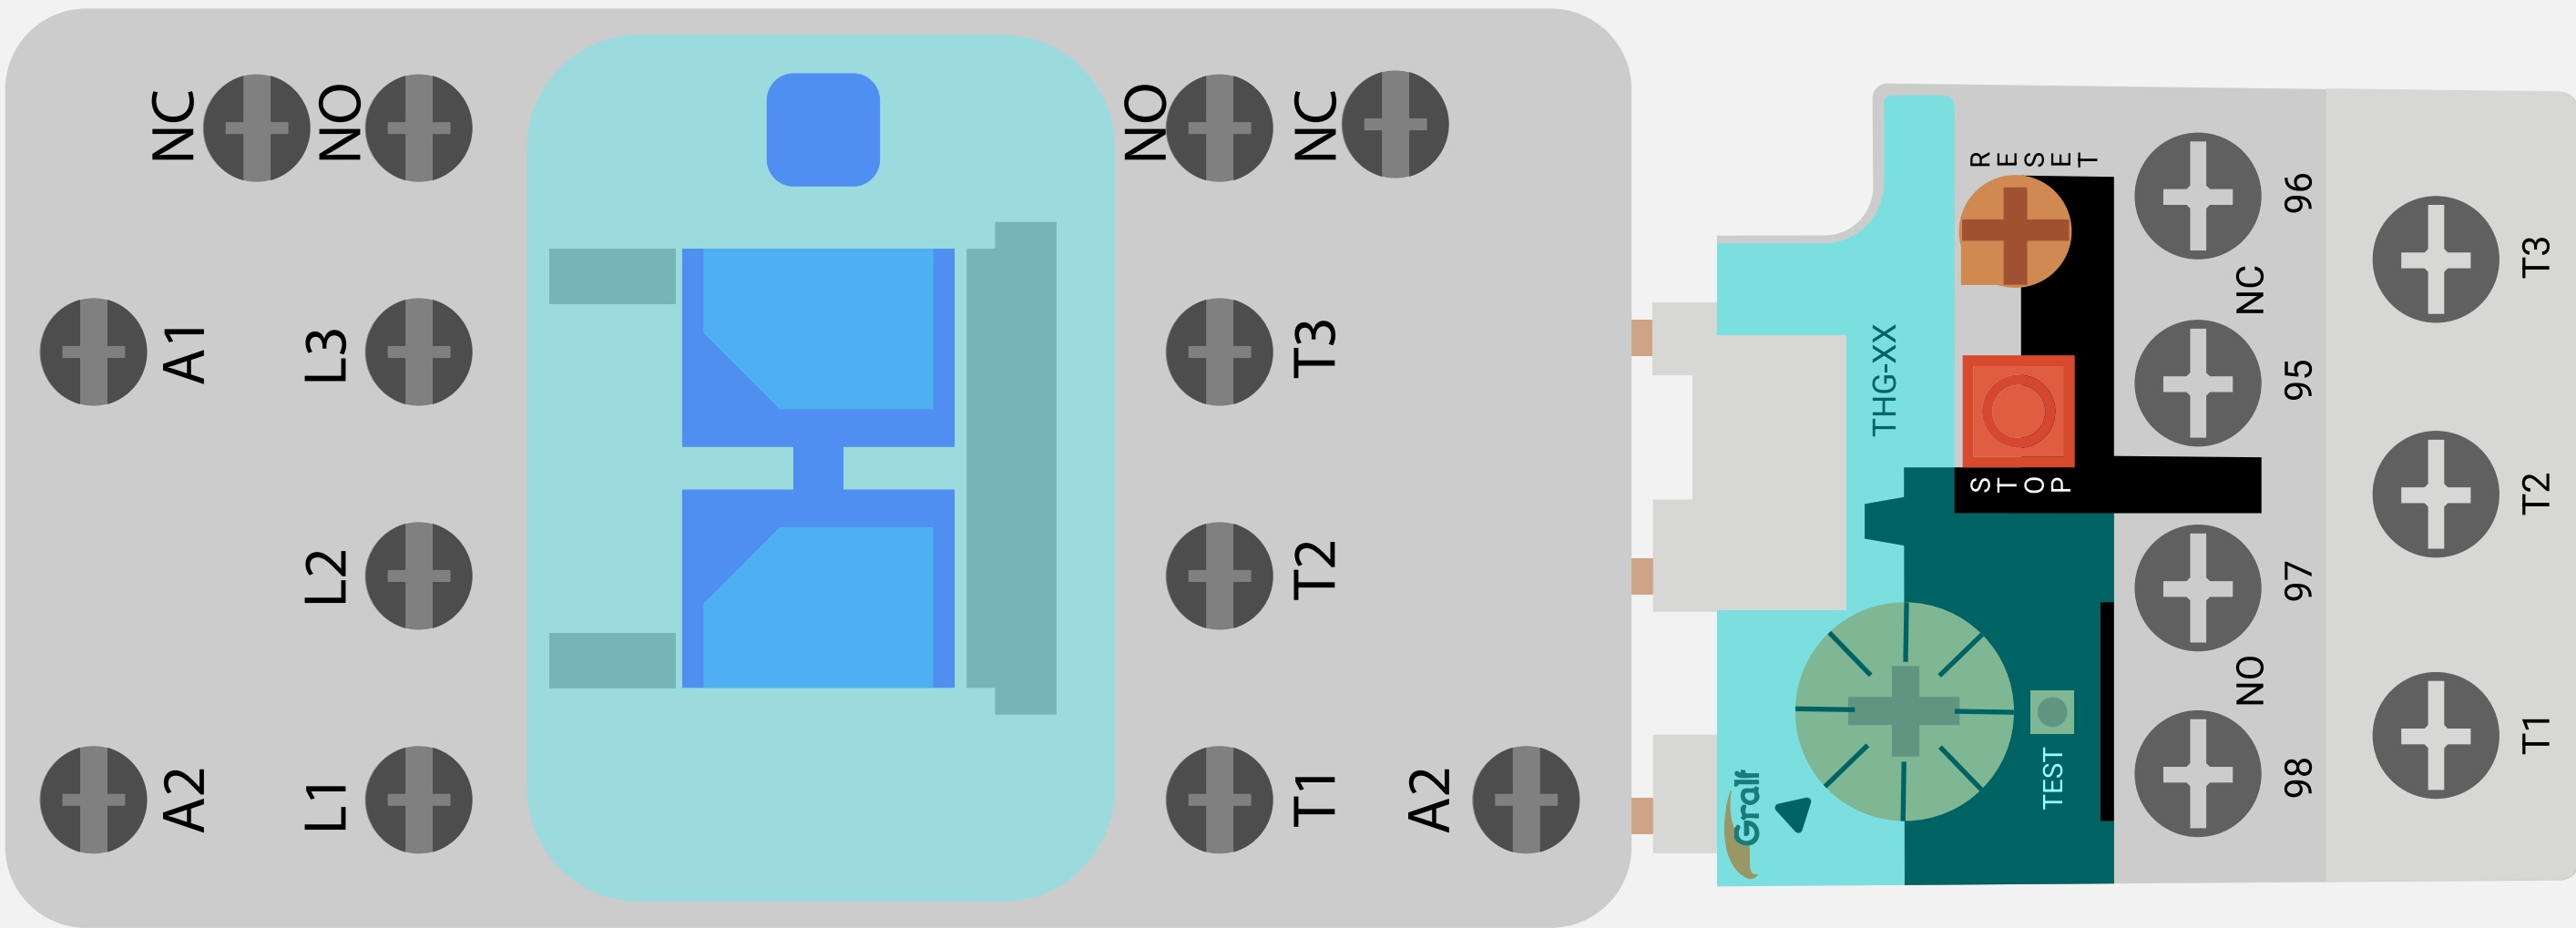

Curva de disparo térmico

