


Datos técnicos


Voltaje nominal de operación	220VAC / 50Hz
Protección	IP22
Corriente Máxima	0.1A
Carcasa plástica	ABS

Dimensiones

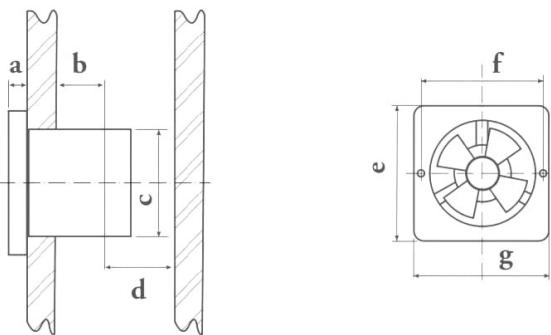

COTA	DESCRIPCIÓN	Dimensión [mm]
A	Espesor del frente (plástico)	16
B	Profundidad a embutir	62
C	Diámetro del tubo (máximo)	98
D	Distancia mínima al fondo	30
E	Altura del frente	158
F	Entre centros para tornillos de fijación	131
G	Ancho del frente	158

Montaje e instalación

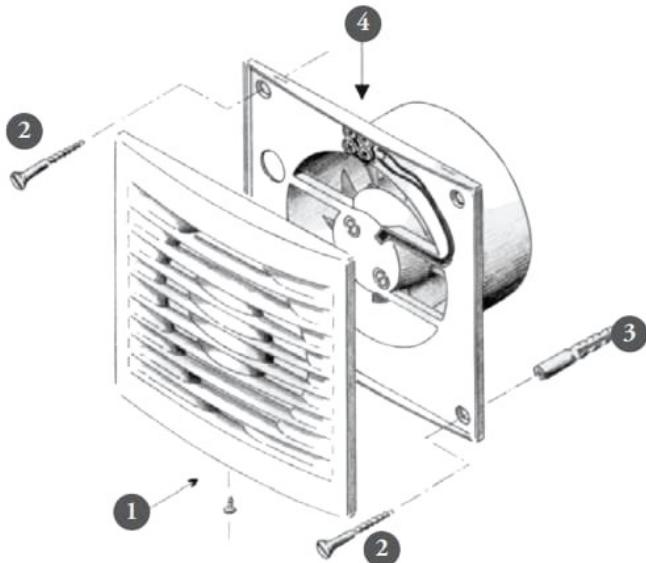

1. Preparar la superficie

Realizar el orificio en la pared con las dimensiones adecuadas para el equipo.

2. Retirar la tapa frontal

Desenroscar y retirar la rejilla frontal (1) antes de iniciar la instalación.

3. Colocar tarugos de fijación

Insertar los tarugos (3) en los orificios previamente perforados.

4. Montar el cuerpo del extractor

Introducir la unidad principal (4) en el orificio, alineando los puntos de fijación con los tarugos.

5. Asegurar con tornillos

Atornillar los tornillos (2) para fijar firmemente la unidad al muro.

6. Instalar la tapa frontal

Colocar la rejilla frontal (1) y fijarla con el tornillo central, asegurando el conjunto.